



■外形図

SSC-1寸法図

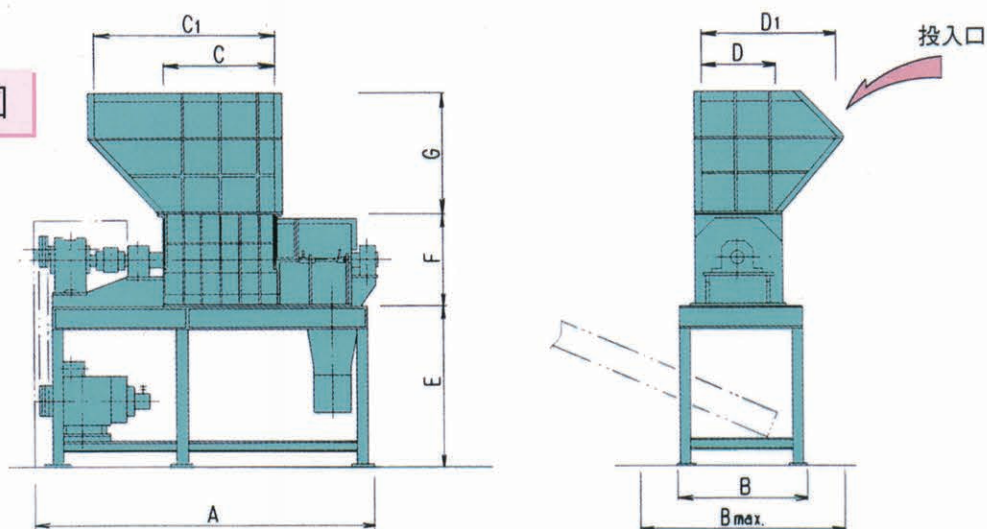

SSC-2寸法図

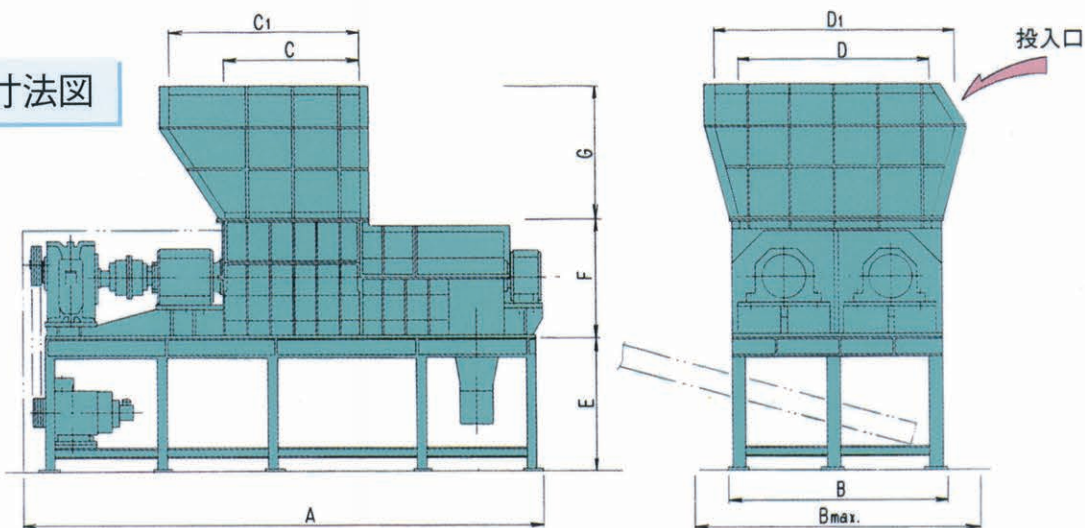

■スーパー スクリュー クラッシャー仕様表

| 型 式            | 主動力<br>(kW) | 主要寸法 (mm) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 重量<br>(ton) |
|----------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|                |             | A         | B     | Bmax. | C     | C1    | D     | D1    | E     | F     | G     |             |
| SSC-1-50140-30 | 22          | 4,000     | 1,000 | 1,150 | 1,400 | 1,700 | 700   | 1,000 | 900   | 1,050 | 1,000 | 5           |
| 50180-50       | 37          | 4,500     | 1,000 | 1,250 | 1,800 | 2,100 | 700   | 1,000 | 900   | 1,050 | 1,000 | 6           |
| 70140-60       | 45          | 4,500     | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 900   | 1,200 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | 9.5         |
| 70180-75       | 55          | 5,000     | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 900   | 1,200 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | 11          |
| 80180-100      | 75          | 5,700     | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,350 | 1,500 | 14          |
| 90180-125      | 90          | 6,000     | 1,400 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,450 | 1,500 | 18          |
| 100200-150     | 110         | 6,500     | 1,600 | 2,100 | 2,000 | 2,500 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 1,650 | 1,500 | 22          |
| 110250-200     | 150         | 7,200     | 1,700 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 1,300 | 1,800 | 1,200 | 1,750 | 1,500 | 27          |
| SSC-2-50140-30 | 44          | 4,000     | 1,750 | 2,000 | 1,400 | 1,700 | 1,450 | 1,800 | 1,200 | 1,050 | 1,000 | 9           |
| 50180-50       | 74          | 4,500     | 1,750 | 2,200 | 1,800 | 2,100 | 1,450 | 1,800 | 1,200 | 1,050 | 1,000 | 10          |
| 70140-60       | 90          | 4,500     | 2,150 | 2,400 | 1,400 | 1,700 | 1,850 | 2,200 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 18          |
| 70180-75       | 110         | 5,000     | 2,150 | 2,400 | 1,800 | 2,100 | 1,850 | 2,200 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 20          |
| 80180-100      | 150         | 5,700     | 2,350 | 3,300 | 1,800 | 2,300 | 2,050 | 2,600 | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 25          |
| 90180-125      | 180         | 6,000     | 2,350 | 3,600 | 1,800 | 2,300 | 2,250 | 2,800 | 1,600 | 1,450 | 1,500 | 34          |
| 100200-150     | 220         | 6,500     | 2,850 | 3,800 | 2,000 | 2,500 | 2,450 | 3,000 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 40          |
| 110250-200     | 300         | 7,200     | 3,050 | 4,200 | 2,500 | 3,000 | 2,650 | 3,200 | 2,000 | 1,750 | 1,500 | 50          |

※弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、予告なく仕様等を変更する場合があります。

粗大ゴミ処理用破碎機 SSCシリーズ

# CRUSHER PLANT

スーパー スクリュー クラッシャー



未利用資源の有効利用をめざす

株式会社 御池鐵工所

<http://www.miike.co.jp>

本社・工場 〒720-2124 広島県福山市神辺町川南396-2  
TEL (084) 963-5500(代) FAX (084) 963-5508  
関東営業所 〒333-0855 埼玉県川口市芝西二丁目4-19  
TEL (048) 261-1166(代) FAX (048) 261-7115  
九州営業所 〒813-0034 福岡市東区多の津四丁目9-1 OKIビル301  
TEL (092) 629-0450(代) FAX (092) 629-0451  
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西3丁目3-31 古久根ビル8F  
TEL (011) 223-1208(代) FAX (011) 223-1207  
関東サービスセンター 〒333-0855 埼玉県川口市芝西二丁目4-19  
TEL (048) 261-1166(代) FAX (048) 261-7115

■主な営業品目

- 建設系混合廃棄物リサイクルプラント
- 下水汚泥の固形燃料化プラント
- RPF製造プラント
- 容器包装プラスチックリサイクルプラント
- ペットボトルリサイクルプラント
- 圧縮梱包プラント
- 廃木材有効利用プラント
- 木質ペレット製造プラント
- 粗大ゴミ破碎・選別プラント
- 食品残渣リサイクルプラント
- パーク堆肥製造プラント
- 各種廃棄物中間処理プラント
- 多目的圧縮成形機
- 多目的造粒機
- バイオマス温水ボイラー
- バイオマス蒸気ボイラー
- 粗大ゴミ破碎機
- 大型破碎機
- 移動式破碎機
- プラスチック破碎機
- おが粉製造機
- モミガラ粉碎機
- 各種破碎・粉碎機
- 傾斜型選別機
- 比重選別機
- 篩機
- 各種選別機
- 減圧加熱乾燥機
- 各種乾燥機
- 各種搬送設備



未利用資源の有効利用をめざす

株式会社 御池鐵工所

《特許》

※弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、予告なく仕様等を変更する場合があります。



嵩ばる被破砕物も原型のまま投入可能！

# MIIKE 粗大ゴミ処理用破砕機 スーパー スクリュー クラッシャー 《SSCシリーズ》



**MIIKE** スーパー スクリュー クラッシャーは、被破砕物を一括大量投入できる投入口を備え、嵩ばる被破砕物も原型のまま投入できます。投入された被破砕物は、低速で回転する大型の破砕ローターと回転刃による剪断、圧縮、引裂作用を受けて、連続的に破砕処理します。

また、省動力、省スペースで効率の良い破砕処理が可能で、しかも低騒音、低振動で運転することができ、防音、防塵、建家、基礎等も少なくて済む、経済的な粗大ゴミ処理用破砕機です。

## 特 長

### 大きな投入口

投入口を大きく設計しているので大型の被破砕物も原形のまま投入できます。  
(例:冷蔵庫は一度に5〜6台位可能)

### 低騒音、低振動

破砕ローターは低速回転のため、騒音、振動が少なく、従って設置場所の選定も容易です。

### 構造が簡単で頑丈

構造は合理的で、非常に簡素化された設計ですので消耗品の取替も容易です。

### 省スペースに設置可能

破砕投入口は全開放ができ、安全でしかもコンパクトにまとめられた構造で、設置場所が少なくて済みます。

### 高い処理能力

大型の破砕ローターを低速回転させているため、高い破砕能力を発揮します。

### 移動式も可能

スーパー スクリュー クラッシャーには特別な基礎が不要です。トラック等に積載して電源さえ確保出来れば、移動式としても使用できます。

## 用 途

冷蔵庫、洗濯機、自転車、クーラー（家庭用）、アイロン、電子レンジ、オーブン、ガステーブル、流し台、衣類乾燥機、石油ストーブ、扇風機、電気コタツ、スチール家具（棚・机・イス）、事務機器（コピー・ファックス・ワープロ・パソコン）、ドラム缶、一斗缶、空缶、アルミサッシ、ベッド、カーペット、廃プラスチック、廃ビニール、石膏ボード、古紙、段ボール、新聞、雑誌、電話帳、故紙ペール、家屋解体材、樹皮、剪定廃材、電柱、木の根、電線ドラム、流木、たんず、本箱、机、椅子、食器戸棚、ピアノ、オルガン その他色々できます。

## 破 砕 例



## 破砕済製品の用途


磁選機との併用により、貴重な金属くずの回収、廃棄物から有価物を選別する前処理、ボイラー燃料チップ、製紙、ボードの原材料、堆肥用原材料、固型燃料、焼却炉の前処理用、廃棄物減量化等、色々な方面にご使用できます。



## システム例

### ●再利用化のシステム例

スーパー スクリュー クラッシャーと二次破砕機をセットすることにより、粒度を均一の寸法に仕上げ、廃棄物のリサイクル化が計れます。

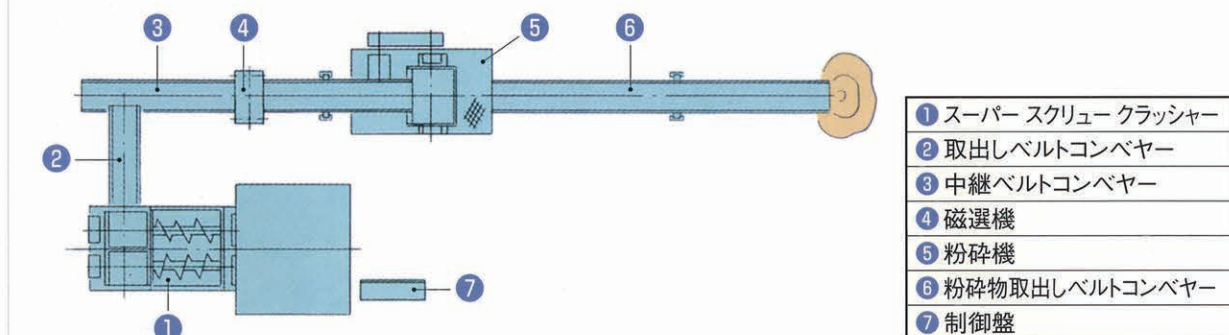

### ●粗大ゴミ処理のシステム例

スーパー スクリュー クラッシャーと手選別コンベヤーをセットすることにより、資源化と減容化が計れます。また、最終工程にマルチホーマーをセットすることにより、容積は更に減容化され、減容率は1/20〜1/40になります。

