


■外形図

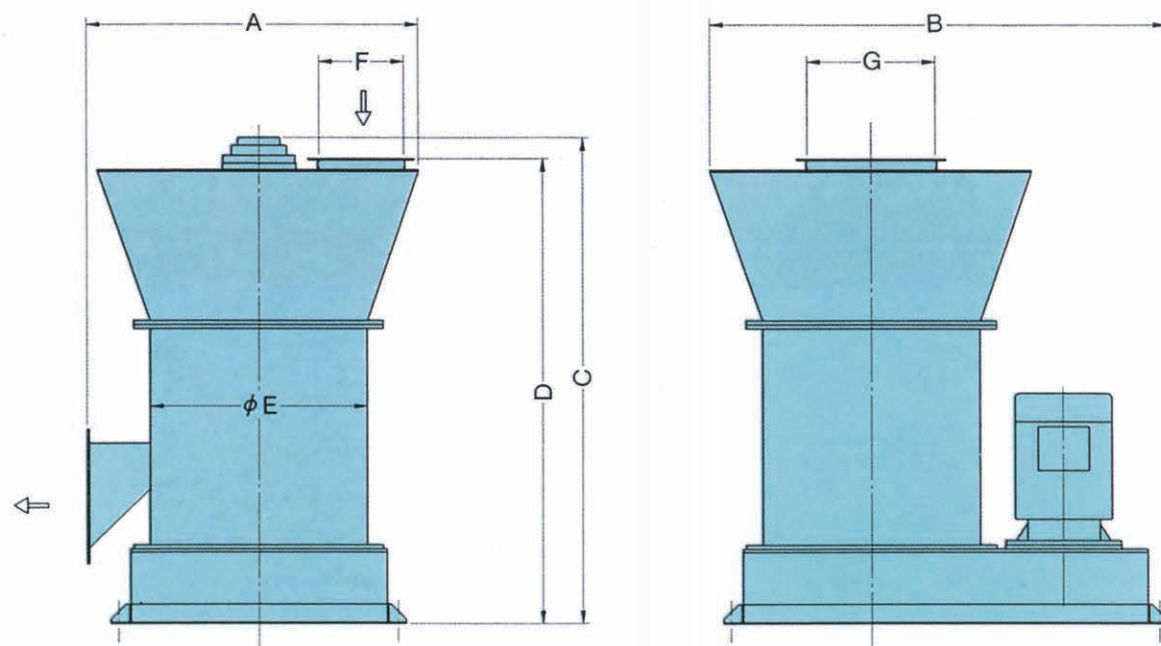

■立型粉砕機仕様表

型 式	処理能力 (M ³ /H)			動力 (kW)	寸 法							重量 (ton)
	木 屑	木 皮	紙・廃プラ		A	B	C	D	E	F	G	
MVHM-50	4~7	5~7	10~20	37	1500	2090	2270	2170	609	370	600	2.0
MVHM-75	7~10	7~15	20~25	55	1500	1975	2425	2270	711.2	400	600	2.5
MVHM-100	10~20	15~25	25~40	75	1600	2410	2580	2505	914.4	450	700	3.5
MVHM-150	20~25	25~30	40~60	110	1640	2590	2860	2795	1016	480	800	5.0
MVHM-200	25~30	30~50	60~100	160	2200	5000	2665	2505	1510	700	700	10.0

処理能力は原材料の性状（材質、含水率、形状等）、ご使用条件により変動いたします。

MIIKE ではお客様の多種多様な材料に応じたテスト用設備を完備しております。

設備の見学および材料のお持ち込みによる実証テストもお受けしております。

※弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、予告なく仕様等を変更する場合があります。

リサイクル・ルネッサンス
MIIKE

木質系廃棄物用 立型粉砕機

MVHMシリーズ



MVHM-100型

営業品目

- RPF製造プラント
- RDF製造プラント
- 容器包装プラスチックのリサイクルプラント
- 圧縮梱包プラント
- マテリアルリサイクルプラント
- 粗大ゴミ破碎・選別プラント
- 廃木材有効利用プラント
- ペットボトルリサイクルプラント
- 木質ペレット製造プラント
- パーク堆肥製造プラント
- 各種廃棄物の中間処理設備
- 温水ボイラー／蒸気ボイラー
- 粗大ゴミ破碎機
- 大型破碎機

- 移動式破碎機
- 減圧加熱乾燥機
- プラスチック破碎機
- オガ粉製造機
- モミガラ粉砕機
- 各種破碎、粉碎機
- 光学式選別機
- 傾斜型選別機
- 比重選別機
- 篩機
- 各種選別機
- 各種乾燥機
- 多目的造粒機
- 多目的圧縮成形機



未利用資源の有効利用をめざす

株式会社 御池鐵工所

<http://www.miike.co.jp>

本社・工場 〒720-2124 広島県福山市神辺町川南396-2
TEL (084) 963-5500(代) FAX (084) 963-5508

関東営業所 〒333-0855 埼玉県川口市芝西二丁目4-19
TEL (048) 261-1166(代) FAX (048) 261-7115

九州営業所 〒813-0034 福岡市東区多の津四丁目9-1 OKIビル301
TEL (092) 629-0450(代) FAX (092) 629-0451

札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西3丁目3-31 古久根ビル8F
TEL (011) 223-1208(代) FAX (011) 223-1207


関東サービスセンター 〒333-0855 埼玉県川口市芝西二丁目4-19
TEL (048) 261-1166(代) FAX (048) 261-7115



未利用資源の有効利用をめざす

株式会社 御池鐵工所

《特許》

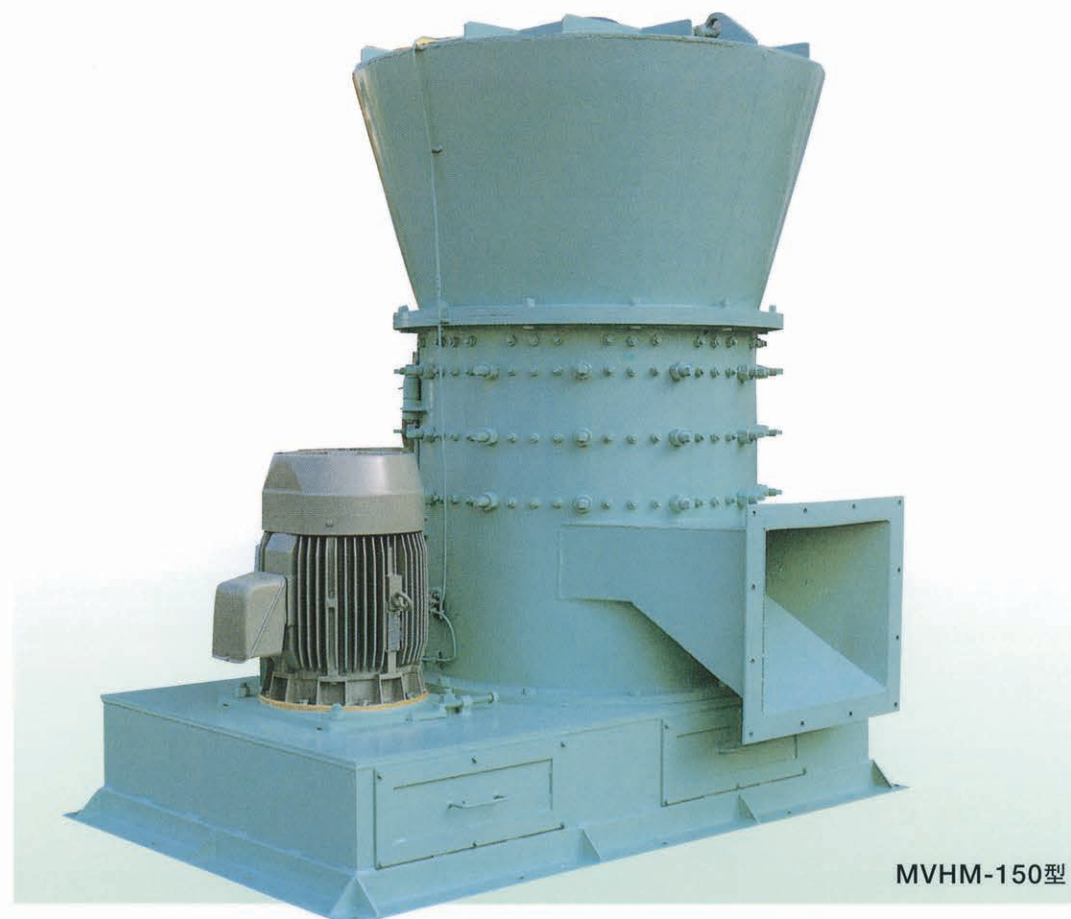

MVHM-150型

MIKE 立型粉碎機 《MVHMシリーズ》

構 造

MIKE 立型粉碎機の構造は上下にセットされた重荷重用の軸受により主軸が垂直に回転します。主軸には複数枚で構成されている主軸の金具（刃物ホルダー）に取付けられた、特殊形状の刃物が複数枚内蔵されており、ホッパーより供給された粉碎物は上部から下部に移動する間に、次々と順序よく刃物により衝撃切断、圧縮、引裂作用によって瞬間的に粉碎され、下部の排出口より強制的かつ連続的に排出され、製品となります。

特 長

粉碎効率が非常に良い

合理的に設計されていて、含水率の高いもの、繊維質の多いものも楽々と粉碎できます。

ホッパー容量が大きい

粉碎物の供給時、異状な脈動がある時も、一定量ずつ粉碎して機械の運転に無理な負担がかかりません。

低振動・低騒音

平面運動をしている刃物の振動を機械が吸収するため、低振動・低騒音です。

スクリーンがない

含水率（70%～80%）の高い繊維質のものも、目詰まりがなく粉碎できます。


粒度の調整が容易

回転刃と固定刃のセットの方法により、粒度が広範囲に調整できます。
杉・檜・北洋材・南洋材・内地材・外材等、いかなる樹皮でもご希望の粒子に粉碎できます。

優れた耐久性とメンテナンス性

優れたメンテナンス性が高い剛性を持たせた、故障が少ない理想的な設計です。

設置例

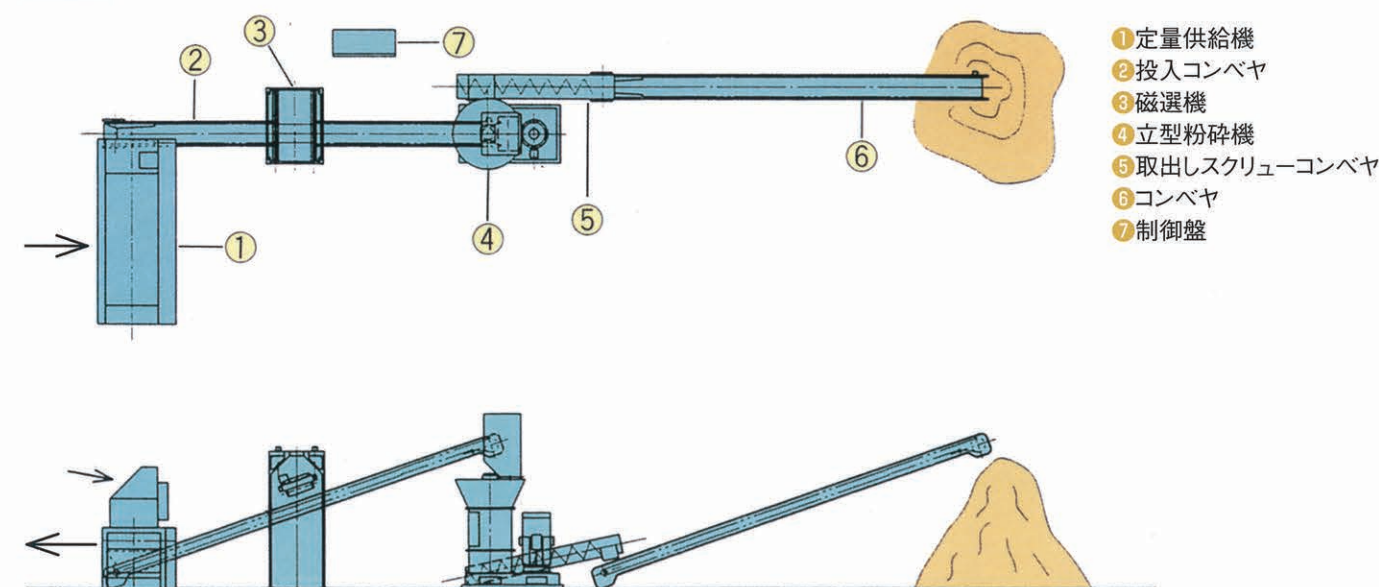

- ① 定量供給機
- ② 投入コンベヤ
- ③ 磁選機
- ④ 立型粉碎機
- ⑤ 取出しスクルーコンベヤ
- ⑥ コンベヤ
- ⑦ 制御盤

粉 碎 例



ラワン材



杉皮付背板



杉皮材



米ツガ木屑混入



雑木材

粉碎、木屑、樹皮の使用例

- 畜産、養鶏場の敷藁の代用
- 茸類の原料
- 有機質堆肥、土壌改良剤として
- 家畜の排出物の処理で醗酵槽の添加物として
- ミミズの養殖のエサとして
- 土壌のマルチ利用として
- ボイラーの燃料として、粉体燃焼は温度調整も可能で経済的です。二次公害の心配もありません。
- 掃除用として、油、ホコリ等の回収用として
- 新建材の原材料として
- その他金属類（釘、部品の研磨機として）