


■寸法図

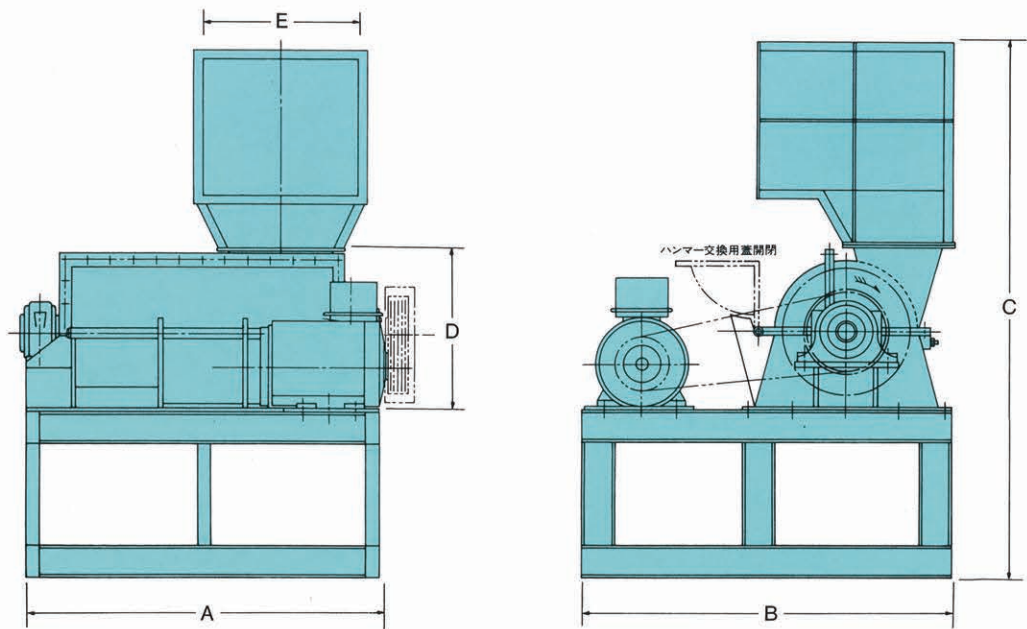

■仕 様

仕 様 型 式	重 量	主 動 力	生産能力 (1時間当り)	適用投入 ベルト幅	寸 法 (m/m)				
					A	B	C	D	E
MYC - 30	1,000kg	4P - 22kW	4～ 5m³	350W	1,110	1,800	2,700	820	600
MYC - 50	2,200kg	4P - 37kW	7～ 15m³	350W	1,370	1,900	2,900	820	600
MYC - 75	3,500kg	4P - 55kW	15～ 20m³	450W	1,500	2,100	3,000	940	750
MYC - 100	5,000kg	4P - 75kW	20～ 30m³	450W	1,600	2,600	3,200	990	800
MYC - 150	8,000kg	4P - 110kW	30～ 45m³	600W	1,900	2,800	3,500	1,250	1,100
MYC - 200	12,000kg	4P - 160kW	45～ 60m³	800W	2,500	3,300	4,200	1,400	1,200
MYC - 300	17,000kg	4P - 250kW	60～100m³	800W	4,600	2,900	5,200	1,580	1,200

・弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので仕様等を予告なく変更することがあります。



《営業品目》

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 都市ゴミ固化設備 | 粗大ゴミ破砕機 | 傾斜型選別機 |
| 廃棄物の中間処理設備 | 大型破砕機 | 各種選別・篩機 |
| 廃プラ減容固化設備 | 移動式破砕機 | 各種乾燥機 |
| 廃プラ固形燃料製造プラント | オガ粉製造機 | 多目的造粒機 |
| 粗大ゴミ破砕・選別プラント | モミガラ粉砕機 | 発泡スチロール減容機 |
| 廃木材有効利用プラント | 各種粉砕機 | 圧縮成形機 |
| パーク堆肥製造プラント | プラスチック破砕機 | |

御池鐵工所は破砕・選別・粉砕・乾燥・造粒・その他の設備を組み合わせて合理的な廃棄物処理システムをご提供いたします。

株式会社 御池鐵工所

- 本社・工場 〒720-2124 広島県深安郡神辺町川南三ノ丁396-2
TEL (084) 963-5500 (代) FAX (084) 963-5508
- 東京営業所 〒333-0855 埼玉県川口市芝西2-4-19
TEL (048) 261-1166 (代) FAX (048) 261-7115
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26
TEL (06) 6885-1958 (代) FAX (06) 6885-1957
- 九州営業所 〒812-0063 福岡県福岡市東区原田1丁目27-4
TEL (092) 629-0450 (代) FAX (092) 629-0451

MIIKE
MYC CRUSHER


木質系廃棄物用



MYCシリーズ

アイデアと技術を生かして、
未利用資源の有効利用をめざす。


株式会社 御池鐵工所

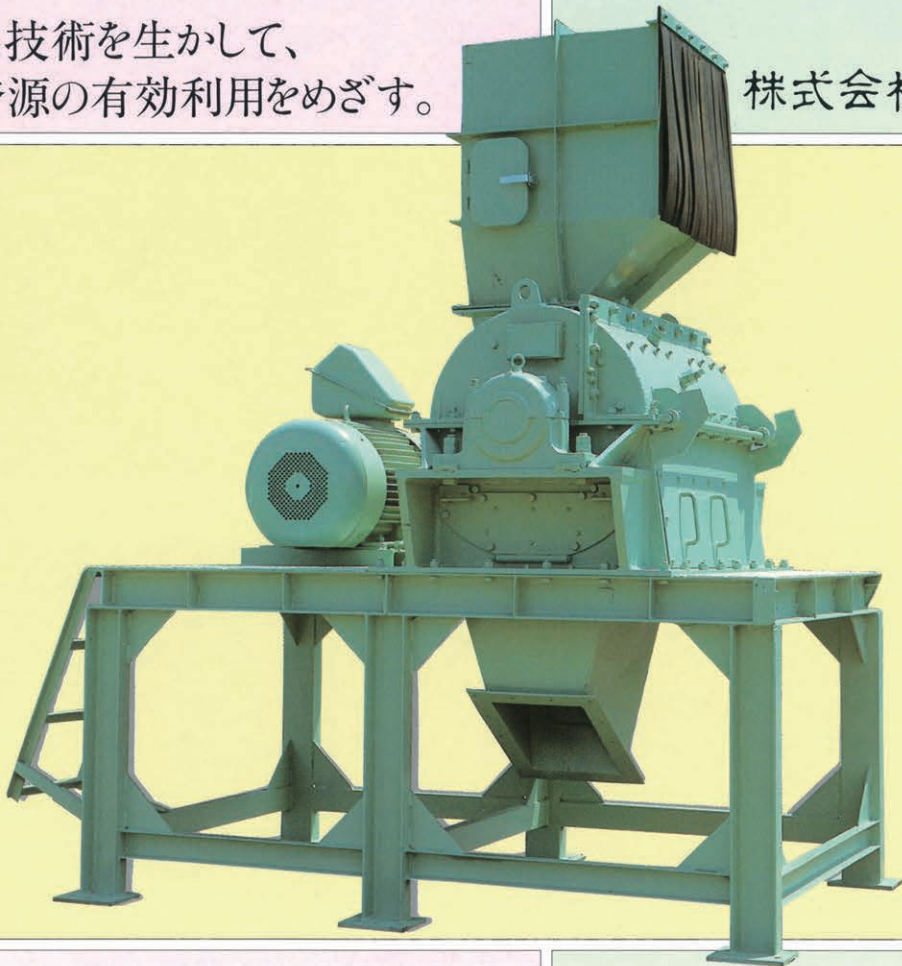



特 長

- スクリーンがない
粒度調整用のスクリーンを必要とない構造になっておりますので、水分の多い材料でも目詰まりがなく、安心してご使用いただけます。
- 粉碎効率が一段と向上
広い粉碎室を持ち、材料は投入されてから排出されるまで確実に順序よく送られ、その間、全体で効率の良い粉碎作用を受けます。
- 粒度調整の幅が広い
粉碎刃物となるハンマーは多く種類が用意されていますので、これらの組合せにより粉碎物の用途に合わせて最適な粒度調節ができます。
- 頑丈な構造
粉碎時の大きな衝撃と荷重を想定して十分な剛性を持たせた構造になっていますので安全です。
- 保守・点検が容易
構造を可能な限り簡素化してあるので故障が少なく、保守点検も容易です。

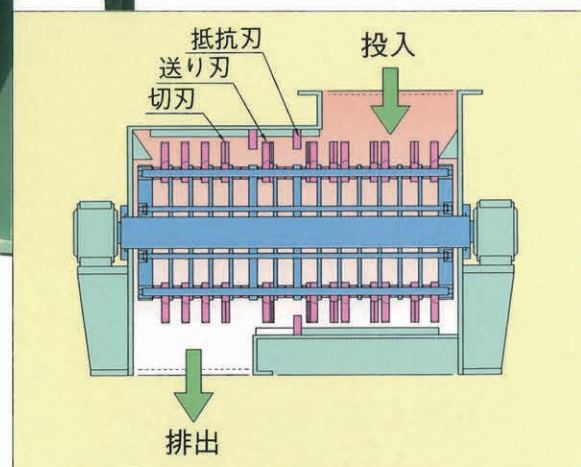

▲ バーク



▲ 剪定材

MIKE 木質系廃棄物用横型回転ハンマー式粉碎機

《MYCシリーズ》

森林資源の再利用

本機はこれまで粉碎困難とされていた木皮を希望する粒度に粉碎処理するために新しく開発されたものです。杉・檜・北洋材・米杉・台湾檜・ラワン材など繊維質が強く長い材料であっても、また水分を多く含んでいるものであっても粉碎能力が低下せず、安定した粉碎処理ができます。

構 造

本機は主軸が水平に設置されており、高速回転する主軸に取り付けられたハンマー（切刃）の強力な衝撃作用によって投入口から投入された材料を瞬時的かつ連続的に粉碎します。本機にはスクリーンがなく、ラセン状に配置された特殊形状のハンマー（送り刃）の作用により材料を排出口側へ移動させ、材料を均一な粒度に仕上げて排出口から排出します。粉碎時間及び粉碎粒度は切刃、送り刃、抵抗刃の配列によって調整できます。

粉碎製品の用途

- 畜産、養鶏場の敷糞の代用
- 有機質堆肥の原料
- 家畜の排出物の処理で発酵槽の添加物として
- ミミズの養殖の餌として
- ボイラー用燃料として
- その他様々な用途での再利用が可能です。

MYC 粉碎機



▲ バーク粉碎品



▲ 剪定材粉碎品



▲ 有機堆肥



▲ 畜産用敷料