


III 外形図

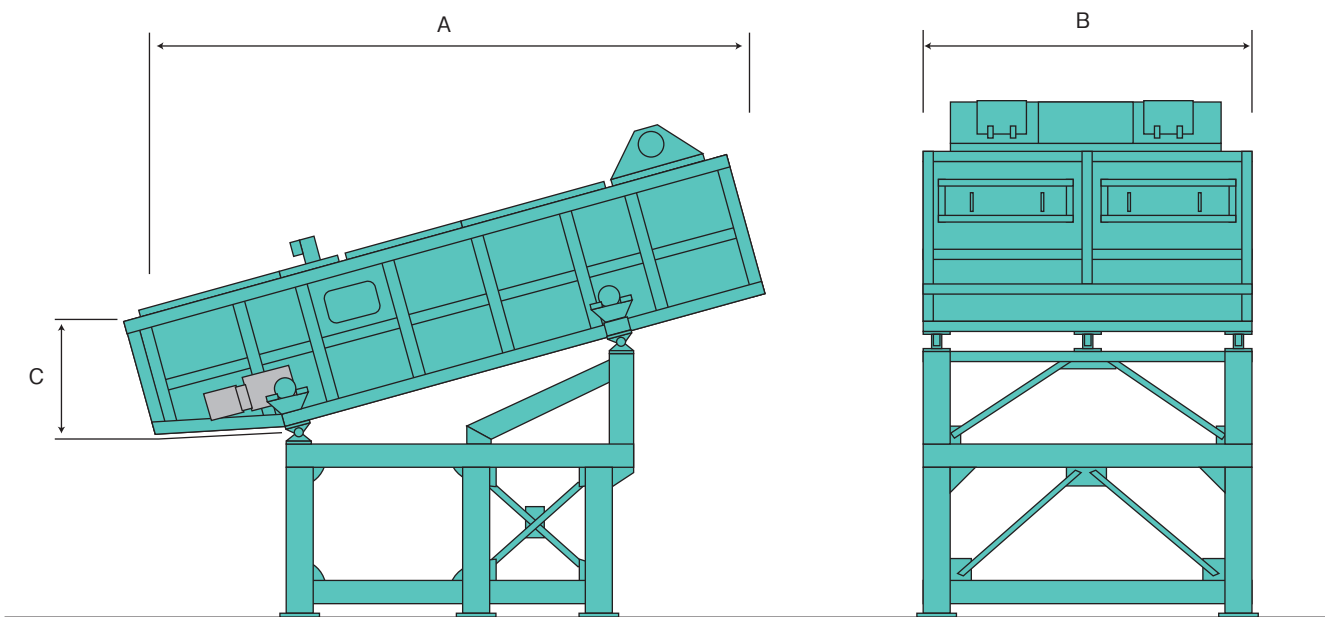

III バリオセパレーター仕様表

型 式	主要寸法(mm)			エレメント数	主動力 (kW)	ファン (kW)	機械容量 (ton)	処理能力 (参考値) (m³/h)
	A	B	C					
MVSR04	5,945	1,460	1,375	4	15kW	11.0kW	6.0	20~30
MVSR06		2,060		6	15kW×2	7.5kW×2	7.0	30~40
MVSR08		2,660		8	22kW×2	11.0kW×2	8.5	40~50

※処理能力は原材料の状態(材質・形状・含水率等)処理目的により大きく変動致しますので、実際の処理物を弊社へ持ち込み頂き、テストを確認される事をお勧め致します。

※弊社では、常に製品の改良を心掛けていますので、予告なく仕様等を変更する場合がございます。

MIIKE では、お客様の多種多様な材料に応じたテスト用機械を完備しています。
設備の見学およびお持ち込みによる実証テストもお受けいたしております。

■主な営業品目

- | | | | |
|----------------------|----------------|------------|----------|
| ■建設系混合廃棄物リサイクルプラント | ■粗大ゴミ破碎・選別プラント | ■粗大ゴミ破碎機 | ■傾斜型選別機 |
| ■下水污泥の固形燃料化プラント | ■食品残渣リサイクルプラント | ■大型破碎機 | ■比重選別機 |
| ■RPF製造プラント | ■パーク堆肥製造プラント | ■移動式破碎機 | ■篩機 |
| ■容器包装プラスチックリサイクルプラント | ■各種廃棄物中間処理プラント | ■プラスチック破碎機 | ■各種選別機 |
| ■ペットボトルリサイクルプラント | ■多目的圧縮成形機 | ■オガ粉製造機 | ■減圧加熱乾燥機 |
| ■圧縮梱包プラント | ■多目的造粒機 | ■モミガラ粉碎機 | ■各種乾燥機 |
| ■廃木材有効利用プラント | ■バイオマス温水ボイラー | ■各種破碎・粉碎機 | ■各種搬送設備 |
| ■木質ペレット製造プラント | ■バイオマス蒸気ボイラー | | |



未利用資源の有効利用をめざす

株式会社 御池鐵工所

本社・工場 〒720-2124 広島県福山市神辺町川南396-2
TEL(084)963-5500(代) FAX(084)963-5508

札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北1条西三丁目3-31 古久根ビル8F
TEL(011)223-1208(代) FAX(011)223-1207

関東営業所 〒333-0855 埼玉県川口市芝西二丁目4-19
TEL(048)261-1166(代) FAX(048)261-7115


九州営業所 〒813-0034 福岡市東区多の津四丁目9-1 OKビル301号
TEL(092)629-0450(代) FAX(092)629-0451

ホームページ <http://www.miike.co.jp/>

リサイクル・ルネッサンス

MIIKE

機械式選別機
バリオセパレーター
MVSRシリーズ

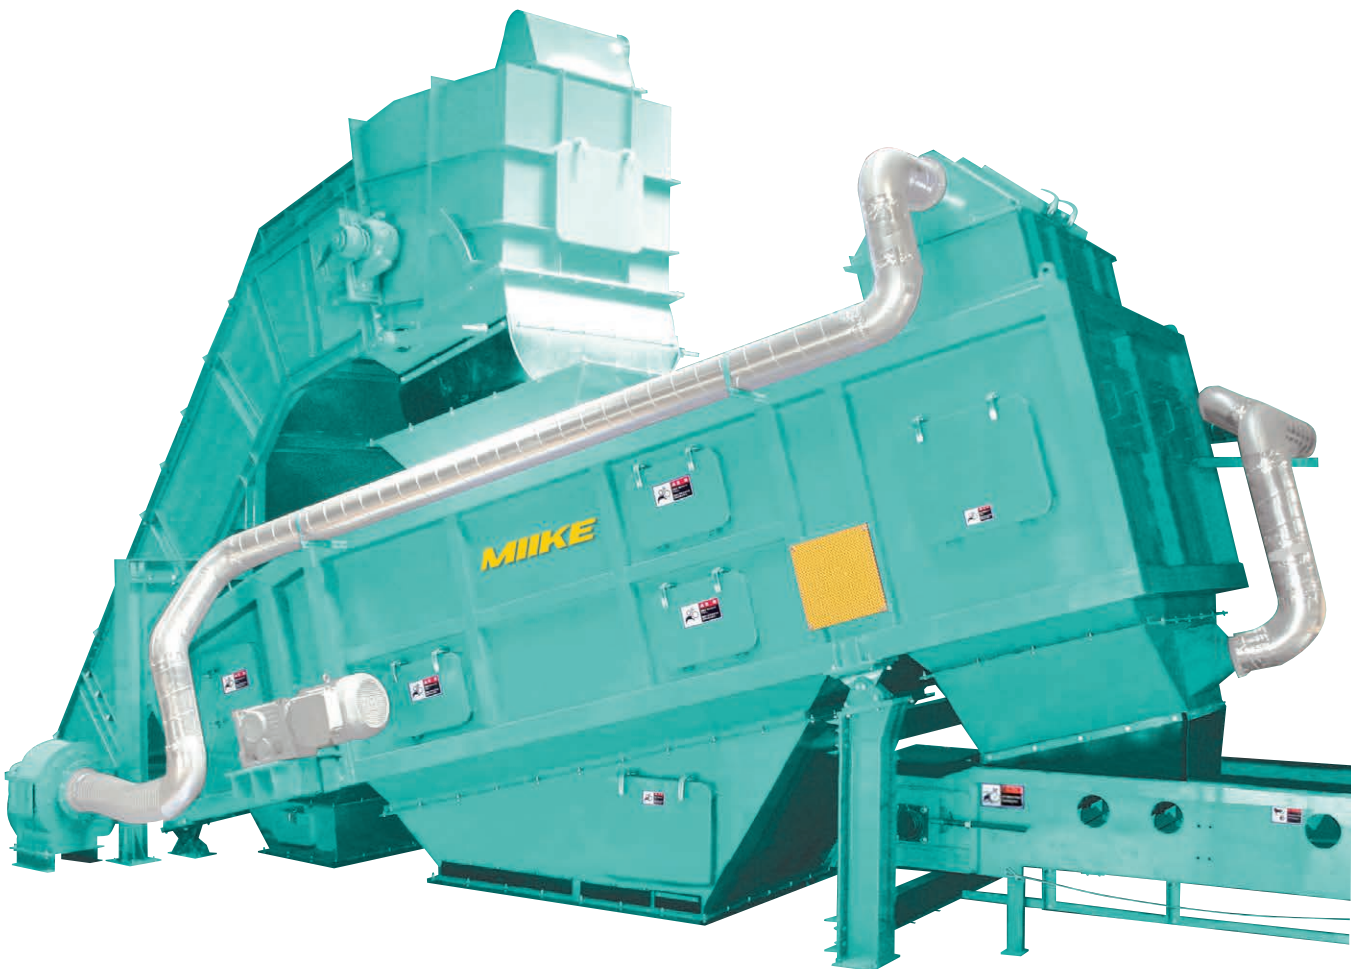

未利用資源の有効利用をめざす

株式会社 御池鐵工所

傾斜した揺動エレメントにより
軽量物・細粒物・重量物を効率よく選別します！

MIIKE 機械式選別機 バリオセパレーター

バリオセパレーターは、一般廃棄物をはじめ、これまで選別が困難だった建築系混合廃棄物を、高い精度で選別することができる機械式の廃棄物選別機です。

構造は、縦300mm・横4,000mmのエレメントの組み合わせが、4枚・6枚・8枚・10枚の4種類のタイプがあり、さらにパンチング穴のあいたスクリーンの大きさに粒度調整が可能。これらのエレメントが偏心したシャフトの回転による前後振動・揺動運動により、傾斜した本体上部の方へ反発しない軽量物（プラスチックや紙等）を、本体下部の方へは反発する重量物（ビン・ペットボトル・金属等）が運ばれる構造となっています。

選別されたそれぞれの仕分け品（プラ・紙・木屑等）は、RPF燃料の原料としても有効再利用されます。

用 途

- 建築系混合廃棄物の選別（RPF原料の選別）
- 固形燃料（RPF）製造プラントの前処理選別（RPF燃料用廃プラの選別）
- シュレッダーダストの選別
- 容器包装プラスチックの選別
- 資源ゴミ（ビン・カン）、粗大ゴミの選別
- 埋立地の掘り起こし材の選別
- 多種多様な廃棄物リサイクル設備の前処理工程に使用



❖ **建築系混合廃棄物の選別に！あらゆる廃棄物のリサイクル選別に！**


特 長

- 選別精度が高く、様々な廃棄物を効率よく選別します。
材料の物性に応じて3種類に選別します。
 - 軽量物＝反発しないもの（プラスチック・紙・繊維など）
 - 細粒物＝篩い目を通過するもの（重量物・軽量物ともに一定寸法以下の物）
 - 重量物＝反発するもの（ビン・カン・ペットボトル・シャンプー容器・石・陶磁器・金属など）
- 本体傾斜角度・回転数・風力調節・エレメント枚数選択・スクリーン穴による細粒物の粒度調整により、多種多様な材料の選別が可能です。
- シンプルな構造でメンテナンスが容易、かつトラブルが少ない機械です。
- 低振動・低騒音設計です。


POINT

本体傾斜角度・回転数・風力調節・エレメント枚数・スクリーン穴の大きさにより、お客様のニーズに沿った材料の選別が可能！


内部での選別イメージ図

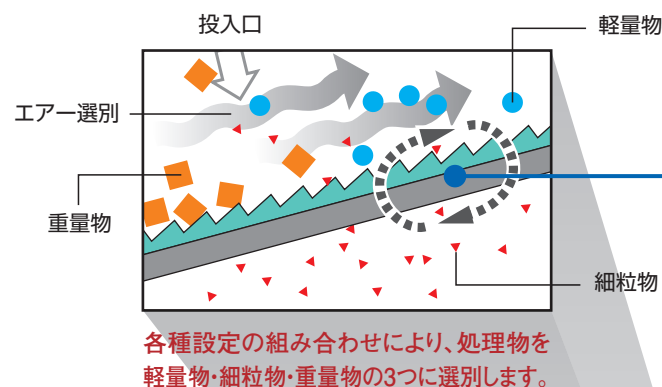


風力装置のイメージ図



揺動エレメント

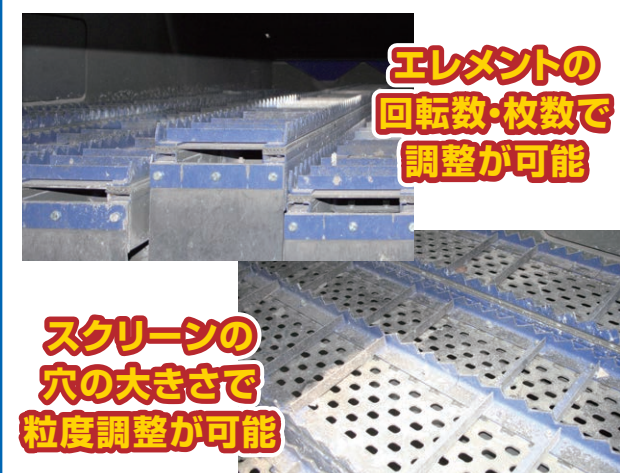

本体の傾斜角度で調整が可能

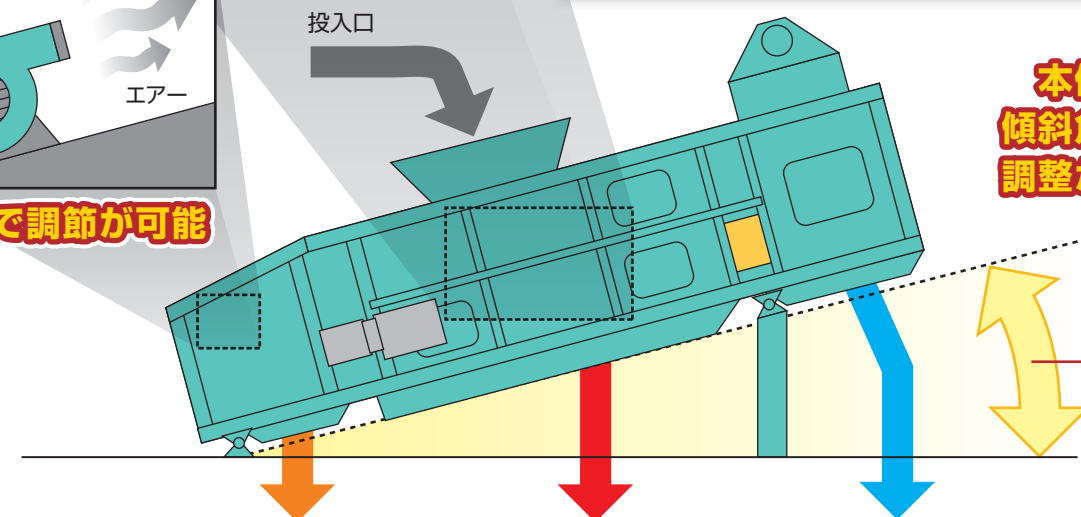

重量物

細粒物

軽量物

建築廃材



一般廃棄物



❖ **これまで選別が困難だった様々な廃棄物を、高い精度で選別できます！**